Descalcificador parado durante meses: cómo ponerlo en marcha

Para casas de temporada, viviendas cerradas o equipos que llevan tiempo sin uso. Un descalcificador que ha pasado meses parado tiene agua quieta en la resina, sal endurecida por la humedad y, a veces, el programador sin hora. Estos pasos, en orden, antes de fiarte del agua.

EN ESTA GUÍA

1 Qué le pasa a un equipo parado
2 Al volver, en este orden
3 Si algo de esto falla
4 Antes de cerrar la casa

Versión actualizada y contacto:
satdescalcificadores.es/servicios/puesta-a-punto/

Qué le pasa a un equipo parado

- **Agua quieta en la resina:** puede dar olor a humedad o a huevo los primeros días.
- **Sal apelmazada:** la humedad forma costras o convierte el fondo del depósito en un bloque.
- **Programador sin hora:** cualquier corte de luz durante la ausencia lo desprograma.
- **Juntas resecas:** una conexión que no goteaba puede empezar a hacerlo al volver la presión.

Al volver, en este orden


1. **Bypass en servicio y equipo enchufado.**
   Muchas casas se cierran con el equipo en bypass o desenchufado.
2. **Programador en hora.**
   Si la hora parpadea, ha habido un corte, y regenerará a destiempo hasta que la corrijas.
3. **Mira el depósito de sal.**
   Si hay costra, rómpela con el mango de una escoba. Si el fondo es un bloque, hay que vaciarlo y limpiarlo antes de echar sal nueva, nunca encima.
4. **Deja correr el agua unos minutos y huélela.**
   Olor a humedad o a huevo es agua estancada en la resina: hace falta desinfectar, no basta con regenerar.
5. **Fuerza una regeneración manual.**
   En la fase de salmuera, el nivel de agua del depósito tiene que bajar.

6 **Al día siguiente, la prueba del jabón.**

Unas gotas de jabón en una botella con agua del grifo: si al agitar hace mucha espuma, el agua sale blanda. Si no, la resina no responde.

7 **Vigila las conexiones los primeros días.**

Un papel seco bajo cada racor enseña cualquier gota.

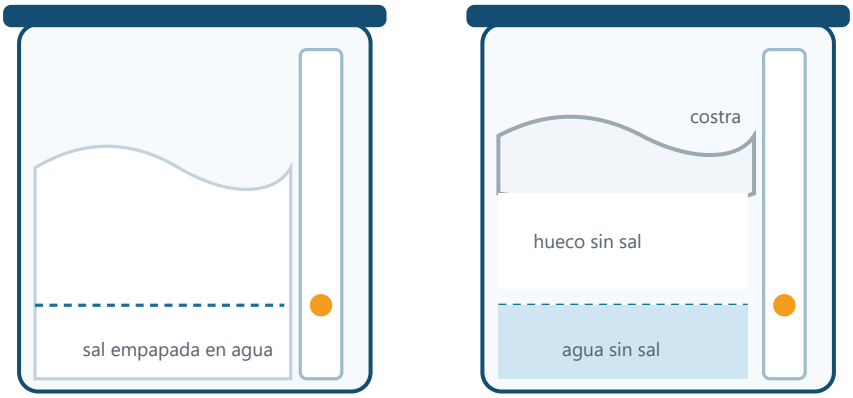

Depósito sano **Con puente de sal**

A la izquierda, sal empapada en agua: se forma salmuera. A la derecha, una costra deja un hueco: la sal no toca el agua aunque el depósito parezca lleno.

Si algo de esto falla

Si el agua huele, si la sal no baja o si el agua sigue dura después de regenerar, el equipo necesita una puesta a punto: vaciar y limpiar el depósito, desinfectar la resina con un producto apto para agua de consumo, limpiar el inyector, ver la regeneración fase a fase y programarlo con la dureza medida ese día.

> **Si al abrir sale agua por el desagüe sin parar o hay un charco bajo el equipo:** ponlo en bypass y cierra su llave de entrada. La casa sigue con agua y la visita se concierta con fecha.

Las aperturas de primavera se concentran en pocas semanas. Si ya sabes que lo vas a necesitar, pide fecha con tiempo. Qué incluye la puesta a punto: **satdescalcificadores.es/servicios/puesta-a-punto/**.

Antes de cerrar la casa

- Si la casa se queda con agua y luz, mira en el manual si tu modelo permite programar regeneraciones cada pocos días: la resina no pasa meses con agua quieta.
- Deja el depósito de sal a un tercio y con sal suelta. Lleno hasta arriba se apelmaza con la humedad.
- Haz una foto a la pegatina con la marca y el modelo. Si al volver algo falla, es lo primero que te preguntará un técnico.

¿Prefieres encontrarlo a punto?

Si prefieres no hacerlo tú, pide la puesta a punto con tiempo y la concertamos con fecha: limpieza del depósito, desinfección y programación con la dureza medida.

Teléfono
936 94 19 17

WhatsApp
613 06 24 49

Formulario
satdescalcificadores.es/contacto/

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 · Formulario y WhatsApp a cualquier hora. Servicio en toda Catalunya: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.

Sobre esta guía. Edición de septiembre de 2026. Es información general: no sustituye el manual del fabricante de tu equipo ni la valoración de un técnico delante de la instalación, y cada caso puede pedir otra solución. Para desinfectar un equipo usa solo productos aptos para agua de consumo, en la dosis que indica el fabricante: un producto inadecuado o mal dosificado daña la resina. Si hay agua cerca de enchufes, desconecta la corriente antes de tocar nada. Lo que cambia con el tiempo (precios, dureza del agua, normativa) se mantiene al día en la versión web: **satdescalcificadores.es/servicios/puesta-a-punto/**. Las marcas citadas pertenecen a sus titulares; SAT Descalcificadores es un servicio técnico independiente, no oficial de ninguna marca. Puedes imprimir y compartir esta guía libremente, sin modificarla. Titular y condiciones: **satdescalcificadores.es/aviso-legal/**. © 2026 SAT Descalcificadores.